


SMART METER SMW110




Solar Private PPA

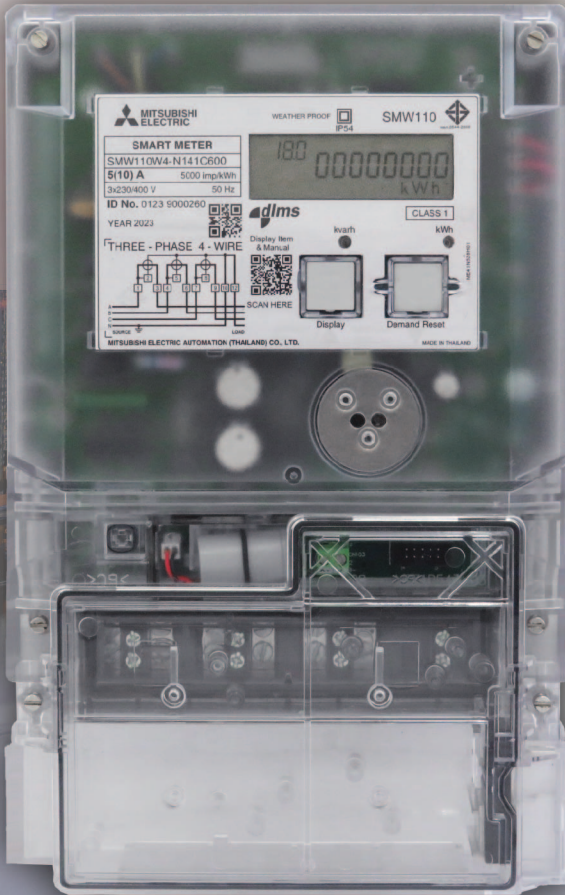

EV Charging Station



Power Plant

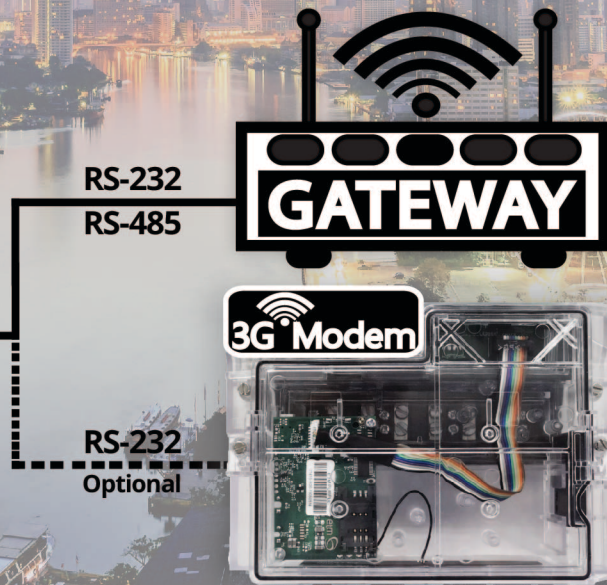

คุณสมบัติในการวัดพลังงานไฟฟ้า

**Import
Export**


วัดค่าหน่วย kWh Import & Export
และ เรียกดูค่าย้อนหลังได้ 12 เดือน

TOU

วัดการใช้ไฟฟ้าแยกตามช่วงเวลาการใช้งาน
(2 ปฏิทิน TOU กำหนดวันหยุดล่วงหน้าได้)



มาพร้อมโปรแกรมอ่านค่าหน่วยไฟและออกบิล
พร้อมกันได้ทุกไซด์ รวมถึงตั้งค่ามิเตอร์เองได้



บันทึกกราฟค่า Load Profile ได้ 90 วัน
(19 channels, บันทึกค่าทุก 15 นาที)

Protocol

มาพร้อม Protocol DLMS/COSEM
และ Protocol Modbus RTU



รองรับ 3G Modem (RS-232)
หรือ Gateway (RS-232 และ RS-485)

ฟังก์ชันสำหรับการตรวจสอบ



แสดงผลได้หลายค่าผ่านหน้าจอ LCD 8 หลัก
เช่น kWh, Demand, kW, CT Ratio เป็นต้น

Status

ดูสถานะการต่อสายไฟได้บนหน้าจอมิเตอร์
เช่น การต่อสาย CT ผิดเฟส (กดปุ่ม Display)



Backup mode กดดูค่า kWh และ CT Ratio
ที่หน้าจอมิเตอร์ได้ แม้ไม่มีการจ่ายกระแสไฟ

มั่นใจและเชื่อถือได้



ผลิตอย่างพิถีพิถัน คุณภาพแบบญี่ปุ่น
ทุกเครื่องผ่านการสอบเทียบจริง 100%



HIGH ACCURACY

ค่าความแม่นยำสูง ตามมาตรฐาน มอก.
และ IEC (Class 0.5S for Active Energy)

TYPE / SMW110W4

Technical Data

Smart Meter แบบต่อประกอบ CT 3 เฟส 4 สาย

Model Code	SMW110W4-N141C600
มาตรฐาน : Standard	TIS 2544-2555, IEC 62052-11, IEC 62053-21
การแสดงผล : Display	จอ LCD 8 หลักจำนวนเต็ม (ตั้งค่าจำนวนเต็มและทศนิยมเองได้)
ค่าการวัดฮาร์โมนิก : Harmonics Measuring	THDv, THDi, Harmonics (up to 16 th)
ค่าที่แสดงบนหน้าจอ : Display Item	โหมด Auto : kWh Import, kWh Export, Date of Display, Time of Display โหมด Manual (กดปุ่ม Display) : TOU kWh, TOU Demand, TOU kWh (last billing), TOU Demand (last billing), kW, kvarh, Volt, Amp, CT Ratio, Wiring Status โหมด Backup (กดปุ่ม Display ค้าง 1 วินาที) : kWh Import, kWh Export, CT Ratio
OPERATING CONDITION	
ระบบไฟ : Power system	3 เฟส 4 สาย 3x230/400 โวลต์
ช่วงแรงดันใช้งาน : Operating Voltage	165/285 - 264/457 โวลต์
กระแสฟลัก : Rated Current	5(10) A ต่อประกอบ CT
ความถี่อ้างอิง : Reference Frequency	50 Hz
อุณหภูมิ/ความชื้น : Temperature/Humidity	0 °C to 70 °C / ≤95% RH non-condensing
COMMUNICATIONS	
พอร์ตสื่อสาร : Communications Port	Optical port (physical IEC 62056-21) RS-232 port with 12V 0.3A DC power for Gateway or 3G modem RS-485 port
โปรโตคอล : Protocol	DLMS/COSEM (HDLC Profile) for RS-232 and RS-485 [default] Modbus RTU for RS-485
บอดเรต (บิตต่อวินาที) : Baud rate (bps)	19200 (for DLMS/COSEM) และ 4800 9600 19200 (for Modbus RTU)
โปรแกรม : Support Software	UX EvaluationPro (Windows 10 หรือสูงกว่า) Modbus Meter Setting (Windows 10 หรือสูงกว่า)
อุปกรณ์ (ออฟชั่น) : Accessories (Optional)	3G Modem (RS-232) RS-485 to Ethernet converter, VPN Routers
ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
ความแม่นยำการวัด : Accuracy	Active energy : Class 0.5s
ค่าคงตัวมาตร : Meter Constant	5,000 ครั้ง/หน่วย (imp/kWh)
การสิ้นเปลืองพลังงาน : Power consumption	Voltage circuit < 2 W / 10 VA และ Current circuit < 1 VA
ค่ากระแสเริ่มต้น : Starting Current	5 mA
การทนต่อกระแสเกิน : Over Current	12 A (ต่อเนื่องไม่เกิน 30 นาที)
การทดสอบภูมิคุ้มกันเสิร์จ : Surge Immunity	6 kV (สูงกว่า IEC Standard 50%)
การทนต่อแรงดันอิมพัลส์ : Impulse Voltage	8 kV (สูงกว่า IEC Standard 30%)
MECHANICAL CONSTRUCTION	
วัสดุตัวถัง : Protective class	วัสดุทนอุณหภูมิป้องกันประเภท 2 (ไม่มีขั้วต่อลงดิน)
ระดับป้องกันน้ำฝุ่น : Enclosure Protection	IP54 Outdoor use (ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร)
ขนาดของสายไฟ : Applicable Conductors	2.5 - 10 มม. ²
จุดยึด : Mounting	3 จุด
แบตเตอรี่ : Battery	Lithium (long lifetime and replaceable)
น้ำหนัก : Weight	1.48 กิโลกรัม
ขนาด มิติและตำแหน่งเจาะรู (มม.) Dimension And Drilling Point (mm)	