



### สเปคมิเตอร์ METER SPECIFICATIONS

โดย: ทีมประยุกต์ใช้งานสินค้า (Product Application Team)

ฝ่ายวิศวกรรมระบบเครื่องวัดและควบคุม

SX2: 1 เฟส 5(100)A รุ่น Standard  
มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ สแตนด์ออล

รหัสรุ่น Model Code	SX2-A30E
มาตรฐาน Standard	มอก. 2543-2555, IEC 62052-11, IEC 62053-21
การแสดงผล Display	LCD
ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) Energy (kWh)	5 หลักจำนวนเต็ม + 1 หลักทศนิยม
ค่าแสดงบนหน้าจอ Item Display	kWh, Volt, Amp, kW
พอร์ตสื่อสาร Communication port	ไม่มี

#### OPERATING CONDITION

ระบบไฟ Power System	1 เฟส 220-230 โวลต์
ช่วงแรงดันใช้งาน Operating Voltage	165 - 264 โวลต์
กระแสฟีกัด Rated Current	5(100)A
ความถี่อ้างอิง Reference Frequency	50 Hz
ช่วงอุณหภูมิ / ความชื้น Temperature / Humidity	0-70 °C / 0-98 %RH

#### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

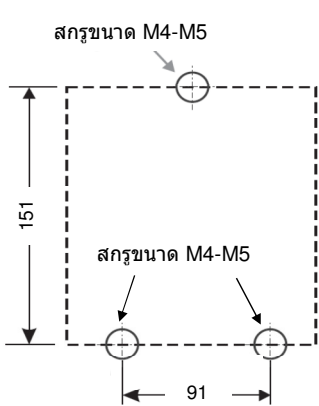
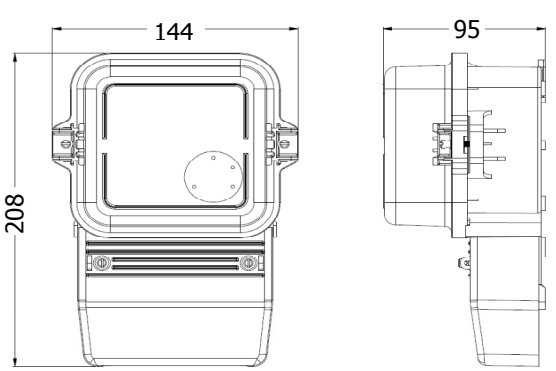
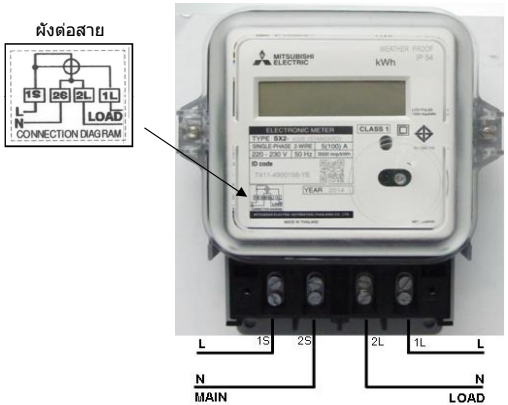
ความแม่นยำการวัด Accuracy	Class 1
ค่าการกระพริบตัวอินดิเคเตอร์ LCD Pulse	1500 ครั้ง/หน่วย (1500 imp/kWh)
การสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า Power Burden	น้อยกว่า 2 W / 10VA
ค่ากระแสเริ่มต้นทำงาน Starting Current	20 mA
การทนต่อกระแสเกิน Over Current	120A (ต่อเนื่อง 30 นาที)
การทนต่อแรงดันอิมพัลส์ Impulse Voltage	6 kV

#### MECHANICAL CONSTRUCTION

วัสดุตัวถัง Base	วัสดุทนทานป้องกันประเภท 2 (ไม่ต้องมีขั้วต่อลงดิน)
ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น Enclosure Protection	IP 54 Weather proof (สามารถติดตั้งกลางแจ้งกลางแจ้ง)
ขนาดรูของขั้วต่อสายไฟ Terminal bore diameter	9.2 mm.
ขนาดของสายไฟ Applicable Conductors	25-50 mm <sup>2</sup>
น้ำหนัก Weight	0.64 kg

# ข้อมูลเทคนิค

Mitsubishi Electric Automation (Thailand) CO., LTD.  
 ขมผลิตภัณท์มิเตอร์รุ่นอื่นๆ ได้ที่ [www.meath-co.com/meter](http://www.meath-co.com/meter)

<p>จุดยึด Fix points</p> <p>ตำแหน่งเจาะรู (มม.) Drilling point (mm.)</p>	<p>3 จุด</p> 
<p>ขนาดและมิติ (มม.) Dimensions (mm.)</p>	
<p>การต่อสายไฟเมนและสายไฟโหลด Connection Diagram</p>	<p>ผังต่อสาย</p> 

>>หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเรา

บริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จำกัด  
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Meter Call Center โทร 0-2540-6991  
 หรือ แชนพ่วน Line App : callcenter.025406991 (Line ID)  
 หรือ ส่ง E-MAIL มาได้ที่ : [meter\\_support@meath.co.th](mailto:meter_support@meath.co.th)