



TYPE/แบบ SMW110

Technical Data

มิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ SMW110 รุ่น Standard

รหัสรุ่น : Model Code	SMW110-C40E
มาตรฐาน : Standard	มอก. 2544-2555, IEC 62052-11, IEC 62053-22
การแสดงผล : Display	ตัวเลขดิจิทัล (LCD)
ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) : Energy (kWh)	5 หลักจำนวนเต็ม + 1 หลักทศนิยม
ค่าที่แสดงบนหน้าจอ : Display Item	โหมด Auto (ไม่ต้องกดปุ่ม) : kWh (import+export)
	โหมด Manual (กดปุ่ม Display) : kW, Volt, Amp, Display test, Phase angle, Wiring Status
OPERATING CONDITION	
ระบบไฟ : Power System	3 เฟส 4 สาย
แรงดันอ้างอิง : Reference Voltage	3x230/400 V
ช่วงแรงดันใช้งาน : Operating Voltage	165/285-264/457 V
กระแสฟัด : Rated Current	5(10) A ต่อประกอบ CT
ความถี่อ้างอิง : Reference Frequency	50 Hz
ช่วงอุณหภูมิ/ความชื้น : Temperature/Humidity	0-70 °C / 0-95 %RH (non-condensing)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
ความแม่นยำการวัด : Accuracy	Class 0.5 S (Active Energy)
ค่าคงตัวมิเตอร์ : Meter Constant	5000 ครั้ง/หน่วย (imp/kWh)
การสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า : Power Consumption	
วงจรแรงดัน : Voltage Circuit	< 2 W / 10 VA
วงจรกระแส : Current Circuit	< 1 VA
ค่ากระแสเริ่มต้นทำงาน : Starting Current	5 mA (at reference voltage)
การทนต่อกระแสเกิน : Over Current	12 A (ต่อเนื่องไม่เกิน 30 นาที)
การทนต่อเสิร์จ : Surge Immunity	6 kV (สูงกว่า IEC Standard 50%)
การทนต่อแรงดันอิมพัลส์ : Impulse Voltage	8 kV (สูงกว่า IEC Standard 30%)

MECHANICAL CONSTRUCTION

วัสดุตัวถัง : Protective Class วัสดุฉนวนป้องกันประเภท 2 (ไม่ต้องมีขั้วต่อลงดิน)


ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น : Enclosure Protection IP54 (ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร)

ขนาดของสายไฟ : Applicable Conductors 2.5-10 mm²


จุดยึด : Mounting 3 จุด

น้ำหนัก : Weight 1.32 kg


ขนาดเจาะหน้าตู้ (มม.) และตำแหน่งเจาะรู (มม.) :
Panel Cutout Dimensions (mm) and
Drilling Point (mm)

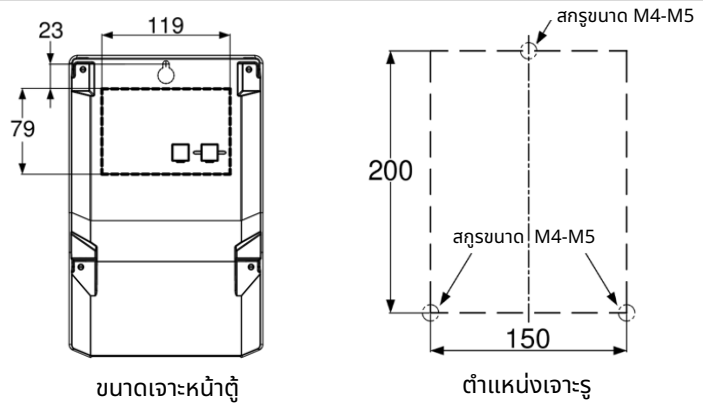

ขนาดและมิติ (มม.) : Dimensions (mm)

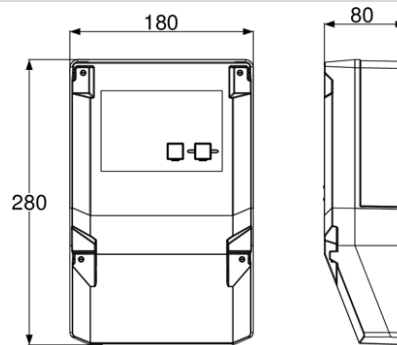

การต่อสายไฟแบบและสายไฟโหลด :
Connection Diagram

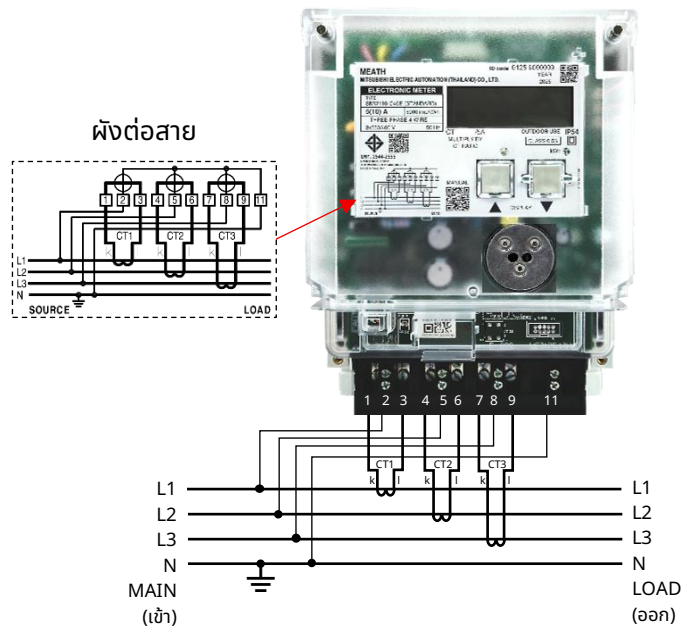

Specifications are subject to change without notice.